



RELOJES DIGITALES

**LEDI<sup>®</sup> & LEDICA<sup>®</sup>**

*Tricolor*




FABRICADO EN FRANCIA

**GORGY TIME**

[www.gorgy-time.com](http://www.gorgy-time.com)

# LEDI® LEDICA® nueva generación

## Una gama de relojes de LED definitivamente profesional.

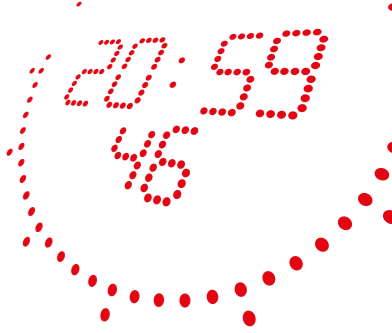

### Caja de aluminio anodizado mate

Caja de aluminio anodizado mate. Su caja ofrece una protección IP30 en versión simple y doble cara, e IP54 en versión estanca. Resistencia a los choques IK9



LEDI® 5.60

### Cara delantera anti reflejo

Tratada específicamente contra rayadas, Elimina el 80% de los reflejos causados por la luminosidad exterior

### Oscilador de cuarzo TCXO compensado en temperatura

La electrónica integrada ajusta permanentemente la frecuencia del cuarzo en función de las variaciones de temperatura, para una precisión digna de un reloj profesional... Rango de operación: entre -20° y 60 °.

### Funcionamiento de la base de tiempos

Autónomo o radio sincronizado por DCF, GPS... **Sincronizado por una fuente externa\***

### Guías de luz específicas

La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta regularidad de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.

### Diodos electro luminosos tricolores

Para cambiar o combinar en cualquier momento el color de la visualización en **rojo**, **verde**, **amarillo** por el usuario. En opción, el color **azul**, **cian** o **blanco**. En la gama para el exterior: tricolores de muy alta luminosidad.

### Multilingüe

13 lenguas de visualización: Alemán, Inglés, Danés, Español, Finlandés, Flamenco, Francés, Holandés, Italiano, Noruego, Portugués, Ruso y Sueco.

### Alimentation

230V.  
Basse tension.  
POE (Power Over Ethernet).  
Multi POE.

### \*FUENTES DE SINCRONIZACIÓN POSIBLES

Los relojes profesionales LEDI® LEDICA® muestran la misma hora sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.

- DCF
- AFNOR NFS 87500
- NTP Ethernet 10/100 base T
- Wi-Fi (norma IEEE 802.11 B/G)
- ASCII : RS485
- Impulsión: Receptor minuto paralelo inverso 24V
- GPS
- SMPTE



El reloj de diodos LEDI® LEDICA®, fue creado basándose en un espíritu de perfección.

Su diseño y sus innovaciones hacen que se identifique inmediatamente como un producto GORGY TIME.

### Las mejoras permanentes que hacen nuestra diferencia:

- Visualización de las informaciones de calendario y de funciones suplementarias como: Cronómetro, códigos fecha, ola luminosa de los segundos, temperatura...
- Un mismo reloj LEDI® o LEDICA® puede instalarse con fijación mural o encastrado, con o sin soporte de fijación, en simple o en doble cara.
- Puede programar fácilmente el color de la visualización gracias a los diodos electro luminosos tricolores (LED).
- 6 modelos de relojes estanco LEDI® para el exterior.



LEDI® 1.60.S giratorio



LEDI® 7.S Hospital y cronómetro táctil

LEDICA® Alpha 7.60



### Reloj respetuoso con el medio ambiente

Aluminio reciclable, de bajo consumo eléctrico, conforme a ROHS, embalaje reciclable, documentación conforme PEFC, duración de vida estimada de más de 20 años.

### Elegir un modelo de reloj LEDI® LEDICA® GORGY TIME para...

- Aeropuertos, estaciones de tren, plantas de energía
- Estudios de televisión, radios
- Despachos, oficinas
- Hoteles, empresas, comercios
- Colegios, universidades, piscinas
- Hospitales, centros deportivos...

LEDI® 15 exterior



# Relojes digitales LEDI® LEDICA®

## VERSIONES ESPECÍFICAS

Los relojes a diodos LEDI® LEDICA® también están disponibles en versiones específicas :

- Diseño personalizado.
- Instalación a medida.
- Gran variedad de colores de caja.

LEDI® 7 "Senado"



LEDI® 7.60  
Caja redonda

### SERVICIOS OPCIONALES\*

- Soporte pre-venta.
- Formación y asistencia a la puesta en marcha.
- Soporte técnico.
- Configuración completa del equipo en fábrica, in situ o a distancia por red Ethernet.
- Contrato de mantenimiento.
- Instalación.

\* Para más información contacte con el departamento comercial de GORGY TIME.

### CERTIFICACIONES

El conjunto de los productos de la gama GORGYTIME cumple con las normas :

- EN 62368-1 (2020) EN 55035:2017/A11:2020
- EN 62311:2008 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- EN 50121-4:2016/A1:2019 RoHS.
- EN 55032:2015/A11:2020
- Empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.



FABRICADO EN FRANCIA

# GORGY TIME

Quartier Beauregard - 38350 La Mure d'Isère (Grenoble, Francia)

Teléfono : +33 4 76 30 48 20

e.mail : [export@gorgy-time.com](mailto:export@gorgy-time.com) [www.gorgy-time.com](http://www.gorgy-time.com)

Relojes digitales LEDI® (REVERSO: de doble cara)		Dimensiones De la caja en mm (An x Al x F)	Altura de los caracteres (horas/minutos)	Distancia de legibilidad	Visualización de los segundos
	LEDI® 5 LEDI® REVERSO 5	235 x 145 x 62 235 x 145 x 99	50 mm	25 m	No
	LEDI® 5S LEDI® REVERSO 5S	315 x 145 x 62 315 x 145 x 99	50 mm	25 m	Si
	LEDI® 5-60 LEDI® REVERSO 5-60	270 x 270 x 62 270 x 270 x 99	50 mm	25 m	Ola luminosa
	LEDI® 7 LEDI® REVERSO 7	350 x 165 x 62 350 x 165 x 99	70 mm	35 m	No
	LEDI® 7 exterior LEDI® 7 REVERSO exterior	356 x 171 x 75 356 x 171 x 165	70 mm	35 m	No
	LEDI® 7S LEDI® REVERSO 7S	430 x 165 x 62 430 x 165 x 99	70 mm (seg 50 mm)	35 m	Si
	LEDI® 7S exterior LEDI® 7S REVERSO exterior	436 x 171 x 75 436 x 171 x 165	70 mm (seg 50 mm)	35 m	Si
	LEDI® 5S hôpital	375 x 164 x 66	70 mm	25 m	Si
	LEDI® 7S hôpital	490 x 184 x 66	70 mm (seg 50 mm)	35 m	Si
	LEDI® 7-60 LEDI® REVERSO 7-60	390 x 390 x 62 390 x 390 x 99	70 mm	35 m	Ola luminosa
	LEDI® 7-60S LEDI® REVERSO 7-60S	390 x 390 x 62 390 x 390 x 99	70 mm (seg 50 mm)	35 m	Si + Ola luminosa
	LEDI® 10 LEDI® REVERSO 10	500 x 210 x 62 500 x 210 x 99	110 mm	60 m	No
	LEDI® 10S LEDI® REVERSO 10S	640 x 210 x 62 640 x 210 x 99	110 mm (seg 70 mm)	60 m	Si
	LEDI® 12 exterior LEDI® 12 REVERSO exterior	506 x 216 x 75 506 x 216 x 165	110 mm	60 m	No
	LEDI® 12S exterior LEDI® 12S REVERSO exterior	721 x 216 x 75 721 x 216 x 165	110 mm	60 m	Si
	LEDI® 15 exterior LEDI® 15 REVERSO exterior	760 x 315 x 62 760 x 315 x 165	160 mm	80 m	No
	LEDI® 15S exterior LEDI® 15S REVERSO exterior	950 x 315 x 62 950 x 315 x 165	160 mm (seg 110 mm)	80 m	Si

Relojes digitales calendario LEDICA® (REVERSO: de doble cara)		Dimensiones De la caja en mm (An x Al x F)	Altura de los caracteres (horas/minutos)	Distancia de legibilidad	Visualización de los segundos
	LEDICA® 7-M LEDICA® REVERSO 7-M	625 x 165 x 62 625 x 165 x 99	70 mm (fecha 50 mm)	35 m	No
	LEDICA® 7-M-S LEDICA® REVERSO 7-M-S	715 x 165 x 62 715 x 165 x 99	70 mm (fecha/seg 50 mm)	35 m	Si
	LEDICA® ALPHA 7-M LEDICA® ALPHA REVERSO 7-M	650 x 220 x 62 650 x 220 x 99	70 mm (fecha 50 mm)	35 m	No
	LEDICA® ALPHA 7-M-S LEDICA® ALPHA REVERSO 7-M-S	760 x 220 x 62 760 x 220 x 99	70 mm (fecha/seg 50 mm)	35 m	Si
	LEDICA® ALPHA CARREE 7-M LEDICA® ALPHA REVERSO CARREE® 7-M	390 x 390 x 62 390 x 390 x 99	70 mm (fecha 50 mm)	35 m	No
	LEDICA® ALPHA 7-60-M LEDICA® ALPHA 7-60-M-S	390 x 550 x 62 390 x 550 x 99	70 mm (fecha 50 mm)	35 m	Ola luminosa
	LEDICA® ALPHA REVERSO 7-60-M LEDICA® ALPHA REVERSO 7-60-M-S	390 x 550 x 99	70 mm (fecha/seg 50 mm)		Si + Ola luminosa
	LEDICA® 10-M LEDICA® REVERSO 10-M	770 x 210 x 62 770 x 210 x 62	110 mm (fecha 70 mm)	60 m	No
	LEDICA® 10-M-S LEDICA® REVERSO 10-M-S	930 x 210 x 62 930 x 210 x 99	110 mm (fecha/seg 70 mm)	60 m	Si

Relojes digitales LEDI®		Dimensiones De la caja en mm (An x Al x F)	Altura de los caracteres (horas/minutos)	Distancia de legibilidad	Visualización de los segundos
	LEDI® 1S	180 x 44 x 141	14 mm	5 m	Si
	LEDI® 2S	190 x 130 x 141	20 mm	7 m	Si
	LEDI® 1-60 LEDI® 1-60S	115 x 115 x 40 115 x 115 x 40	18 mm (seg 8 mm)	5 m	Ola luminosa Si + Ola luminosa
	LEDI® 1-60 giratorio LEDI® 1-60S giratorio	130 x 145 x 190 130 x 145 x 190	18 mm (seg 8 mm)	5 m	Ola luminosa Si + Ola luminosa
	LEDI® POOL	1150 x 260 x 62	110 mm (temperatura: 70 mm)	60 m	No

