



LEDI® REVERSO 10 Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con un diseño portador de la mejor tecnología para una instalación y utilización simple.



Regulación de la hora

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos. En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza manualmente. Alternancia fecha / hora.

Base de tiempos interna

El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y 40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad

Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz Baja tensión 12, 24 o 48 VDC Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo:	16,54 VA
IP	30 (versión estándar), 54 (opción estanco)
MTBF	56 225 h.
MTTR	Visualización: 5 min. CPU : 5 min. Alimentación: 5 min.
Peso	2.2 – 2.6kg
Dimensiones	500x210x99 mm (AnxAlxP) Soporte de fijación: 150 mm
Altura de las cifras	Hora/minuto: 110 mm
Distancia máxima de legibilidad	60 metros
Resistencia a los choques	IK9
Temperatura de funcionamiento	-20° a 50°C
Clase de material eléctrico	Clase 2

Puntos fuertes

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.

La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).

La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.

La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste poco común de 60000 :1.

Una protección contra las sobretensiones y los parásitos industriales por filtro EMC.

Una instalación ágil "plug-and-play".

Una caja de aluminio anodizada mate:

Simple cara estanca IP54 fijación mural o con soporte.

Doble cara IP30 o **estanca** IP54 fijación con soporte.

Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida + de 20 años


Garantía 2 años.

Acceso a distancia (para la versión NTP)

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB. Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. "GT Network Manager" (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización

- Autónomo a cuarzo TCXO.
- DCF (EUROPA).
- GPS.
- Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso serie.
- AFNOR NFS 87500
- IRIG B a precisar en el pedido.
- ASCII RS232, ASCII RS422/485.
- NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
- NTP POE (Power Over Ethernet).
- SMPTE.
- Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

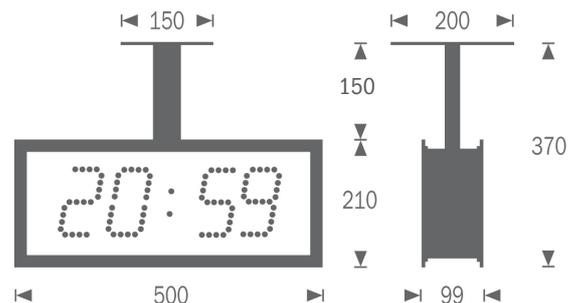

Visualización / Características de los LED

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.

LED bi-color (rojo verde)		LED monocromo	
Rojo : 245 mcd	Amarillo	Azul : 625 mcd	Blanco : 625 mcd
Verde : 780 mcd			



LEDI® REVERSO 10 Interior / Doble cara

		REFERENCIA									
		ND390	2								
VISUALIZACIÓN		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
Doble cara		2									
VERSIÓN											
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C) <input type="checkbox"/>		2									
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable <input type="checkbox"/>		D									
Antena GPS + 10m de cable <input type="checkbox"/>		G									
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V <input type="checkbox"/>		3									
Receptor: minuto 60V <input type="checkbox"/>		V									
Receptor: 1/2 minuto inverso serie Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms <input type="checkbox"/>		5									
Receptor AFNOR NFS 87500* <input type="checkbox"/>		8									
Receptor SMPTE-EBU <input type="checkbox"/>		7									
Receptor ASCII RS 232 <input type="checkbox"/>		B									
Receptor ASCII 422/485 <input type="checkbox"/>		Q									
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T <input type="checkbox"/>		N									
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n) <input type="checkbox"/>		W									
* Versión IRI.G.B. A especificar en su pedido.											
LED PROGRAMABLES											
Color regulable, rojo, amarillo, verde <input type="checkbox"/>		1									
Color regulable, blanco o azul <input type="checkbox"/>		5									
FIJACIÓN											
A asociar con el soporte elegido** <input type="checkbox"/>								P			
** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.											
COLOR DE LA CAJA											
Estándar: aluminio anodizado <input type="checkbox"/>								7			
Aluminio anodizado en negro <input type="checkbox"/>								0			
Específico <input checked="" type="checkbox"/>								-			
ALIMENTACIÓN											
Estándar: 230VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/>								0			
115VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/>								1			
Power Over Ethernet (POE) <input type="checkbox"/>								7			
Alimentación baja tensión: 12 VDC <input type="checkbox"/>								2			
Alimentación baja tensión: 24 VDC <input type="checkbox"/>								4			
Alimentación baja tensión: 48 VDC <input type="checkbox"/>								6			
OPCIONES											
*Función cronómetro vía interfaz web <input type="checkbox"/>										F	
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural) + 4 m de cable – cuenta adelante/atrás <input type="checkbox"/>										I	
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable <input type="checkbox"/>										C	
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable: visualización en alternancia con la hora <input type="checkbox"/>										T	
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro <input type="checkbox"/>										E	
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII) o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII) <input type="checkbox"/>										A	
Producto tropicalizado <input type="checkbox"/>										U	
Específico <input type="checkbox"/>										S	

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.

**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.